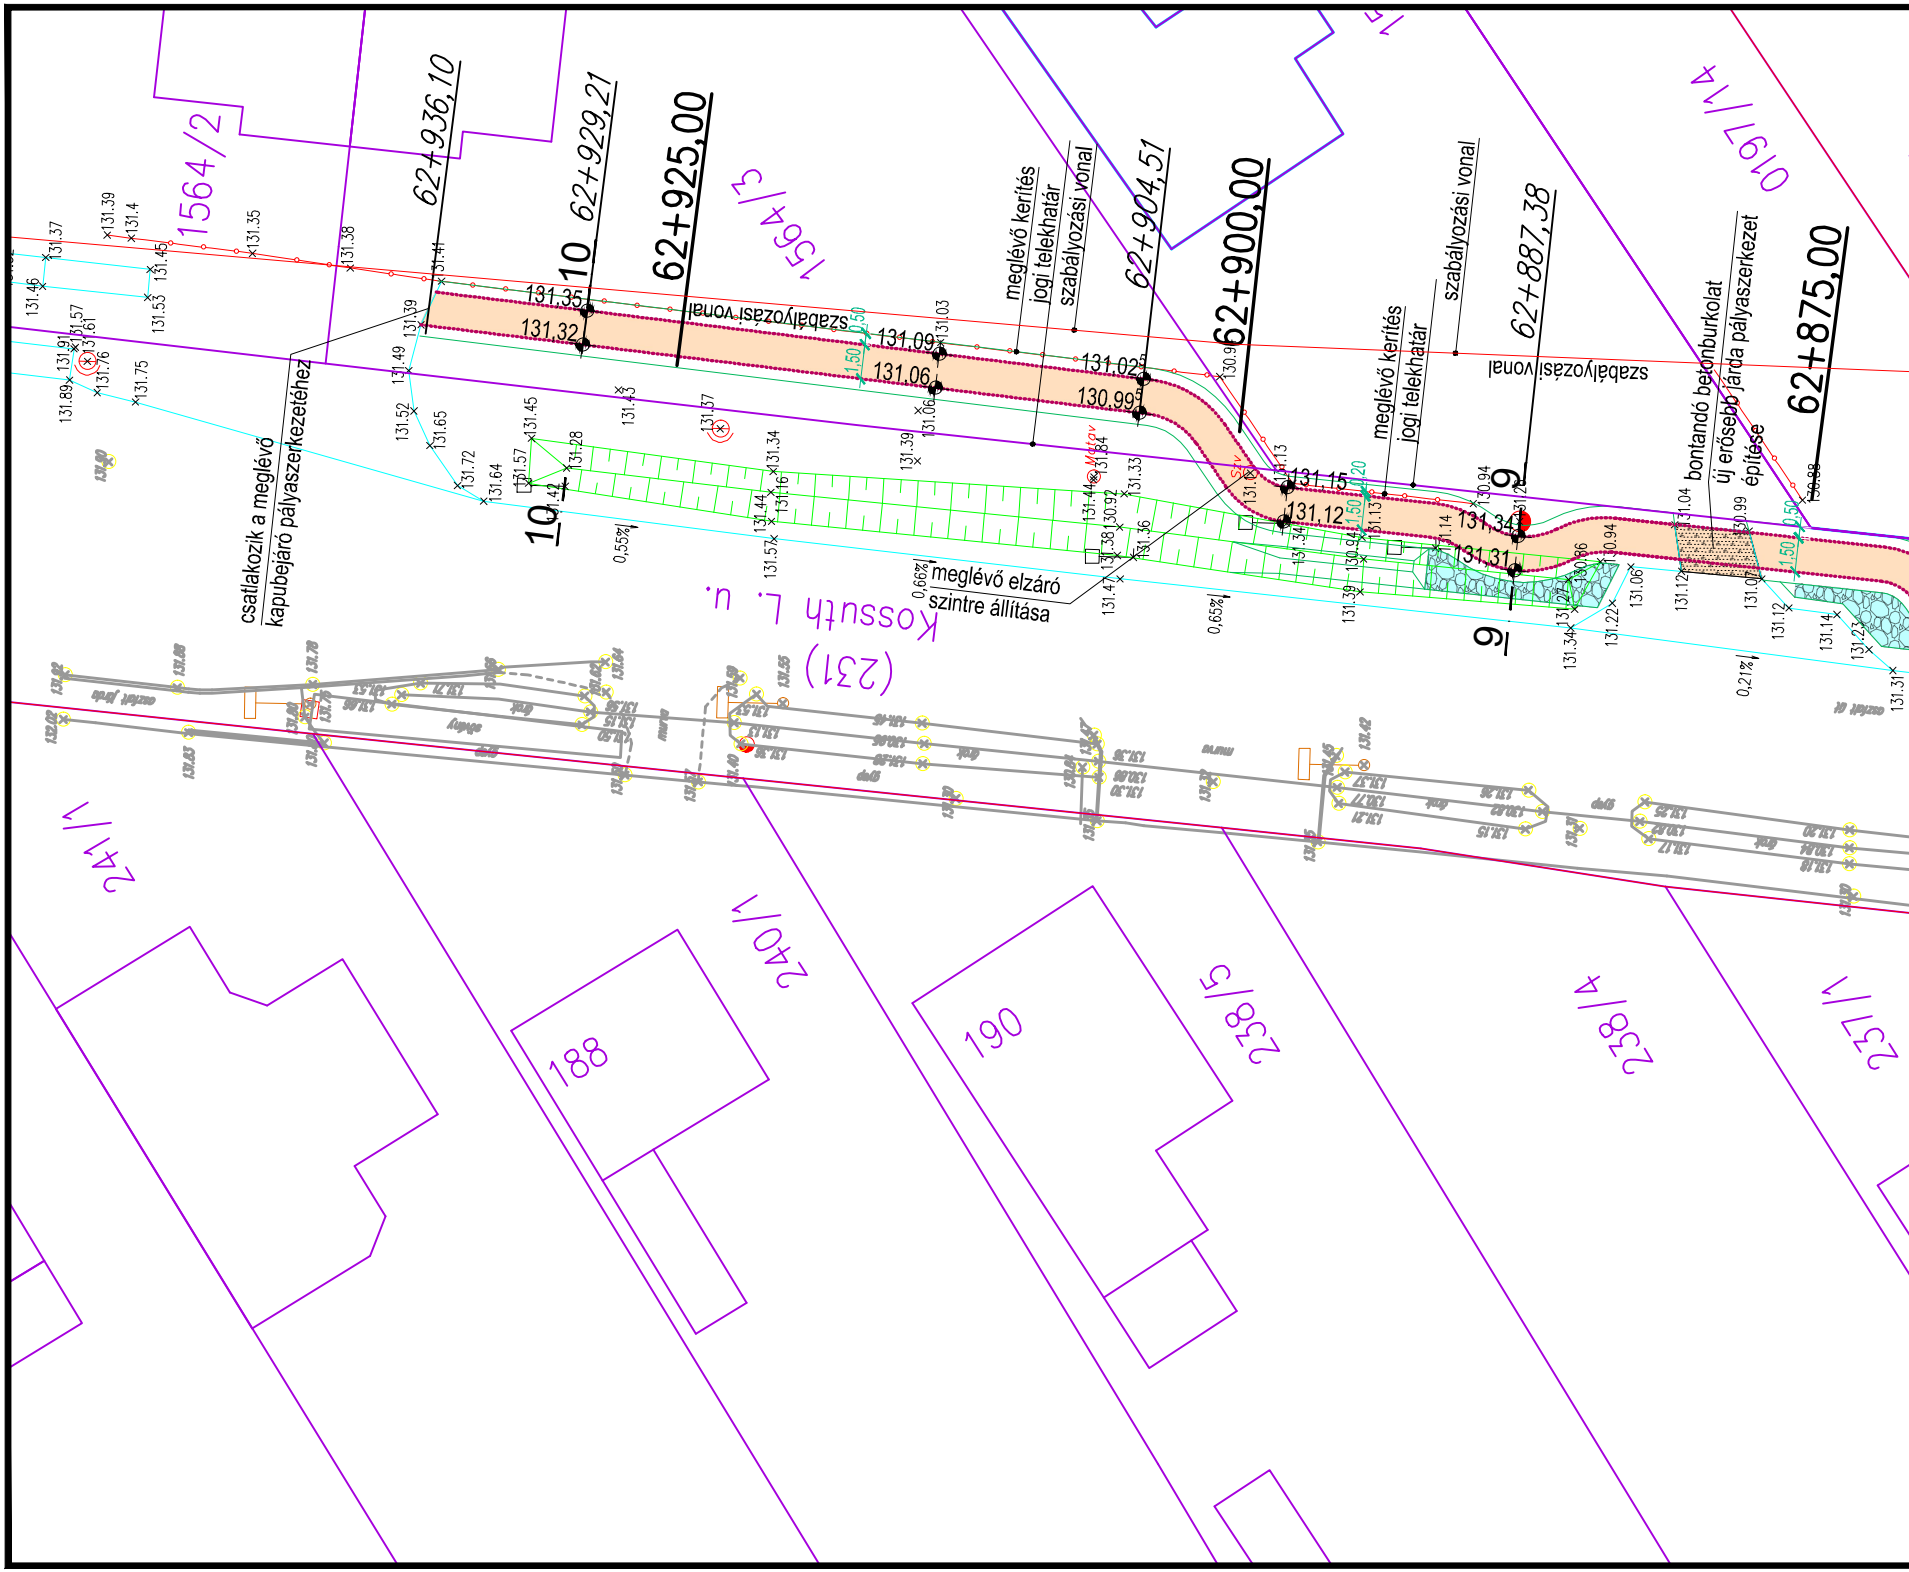

62+936,10
62+929,21
62+925,00
62+904,51
62+900,00
62+887,38
62+875,00
1564/2
1564/3
0197/14
241/1
240/1
238/5
238/4
237/1
188
190
Kossuth L. u.
(231)
szabályozási vonal
meglévő kerítés
jogi telekhatár
szabályozási vonal
meglévő kerítés
jogi telekhatár
szabályozási vonal
szabályozási vonal
bontandó betonburkolat
új erősebb járda pályaszerkezet
építése
csatlakozik a meglévő
kapubejáró pályaszerkezetéhez
meglévő elzáró
szintre állítása
10
10
9
9
131.35
131.32
131.09
131.06
131.02
130.99
131.15
131.12
131.34
131.31
0,55%
0,66%
0,65%
0,21%
1.50
0.50
1.20

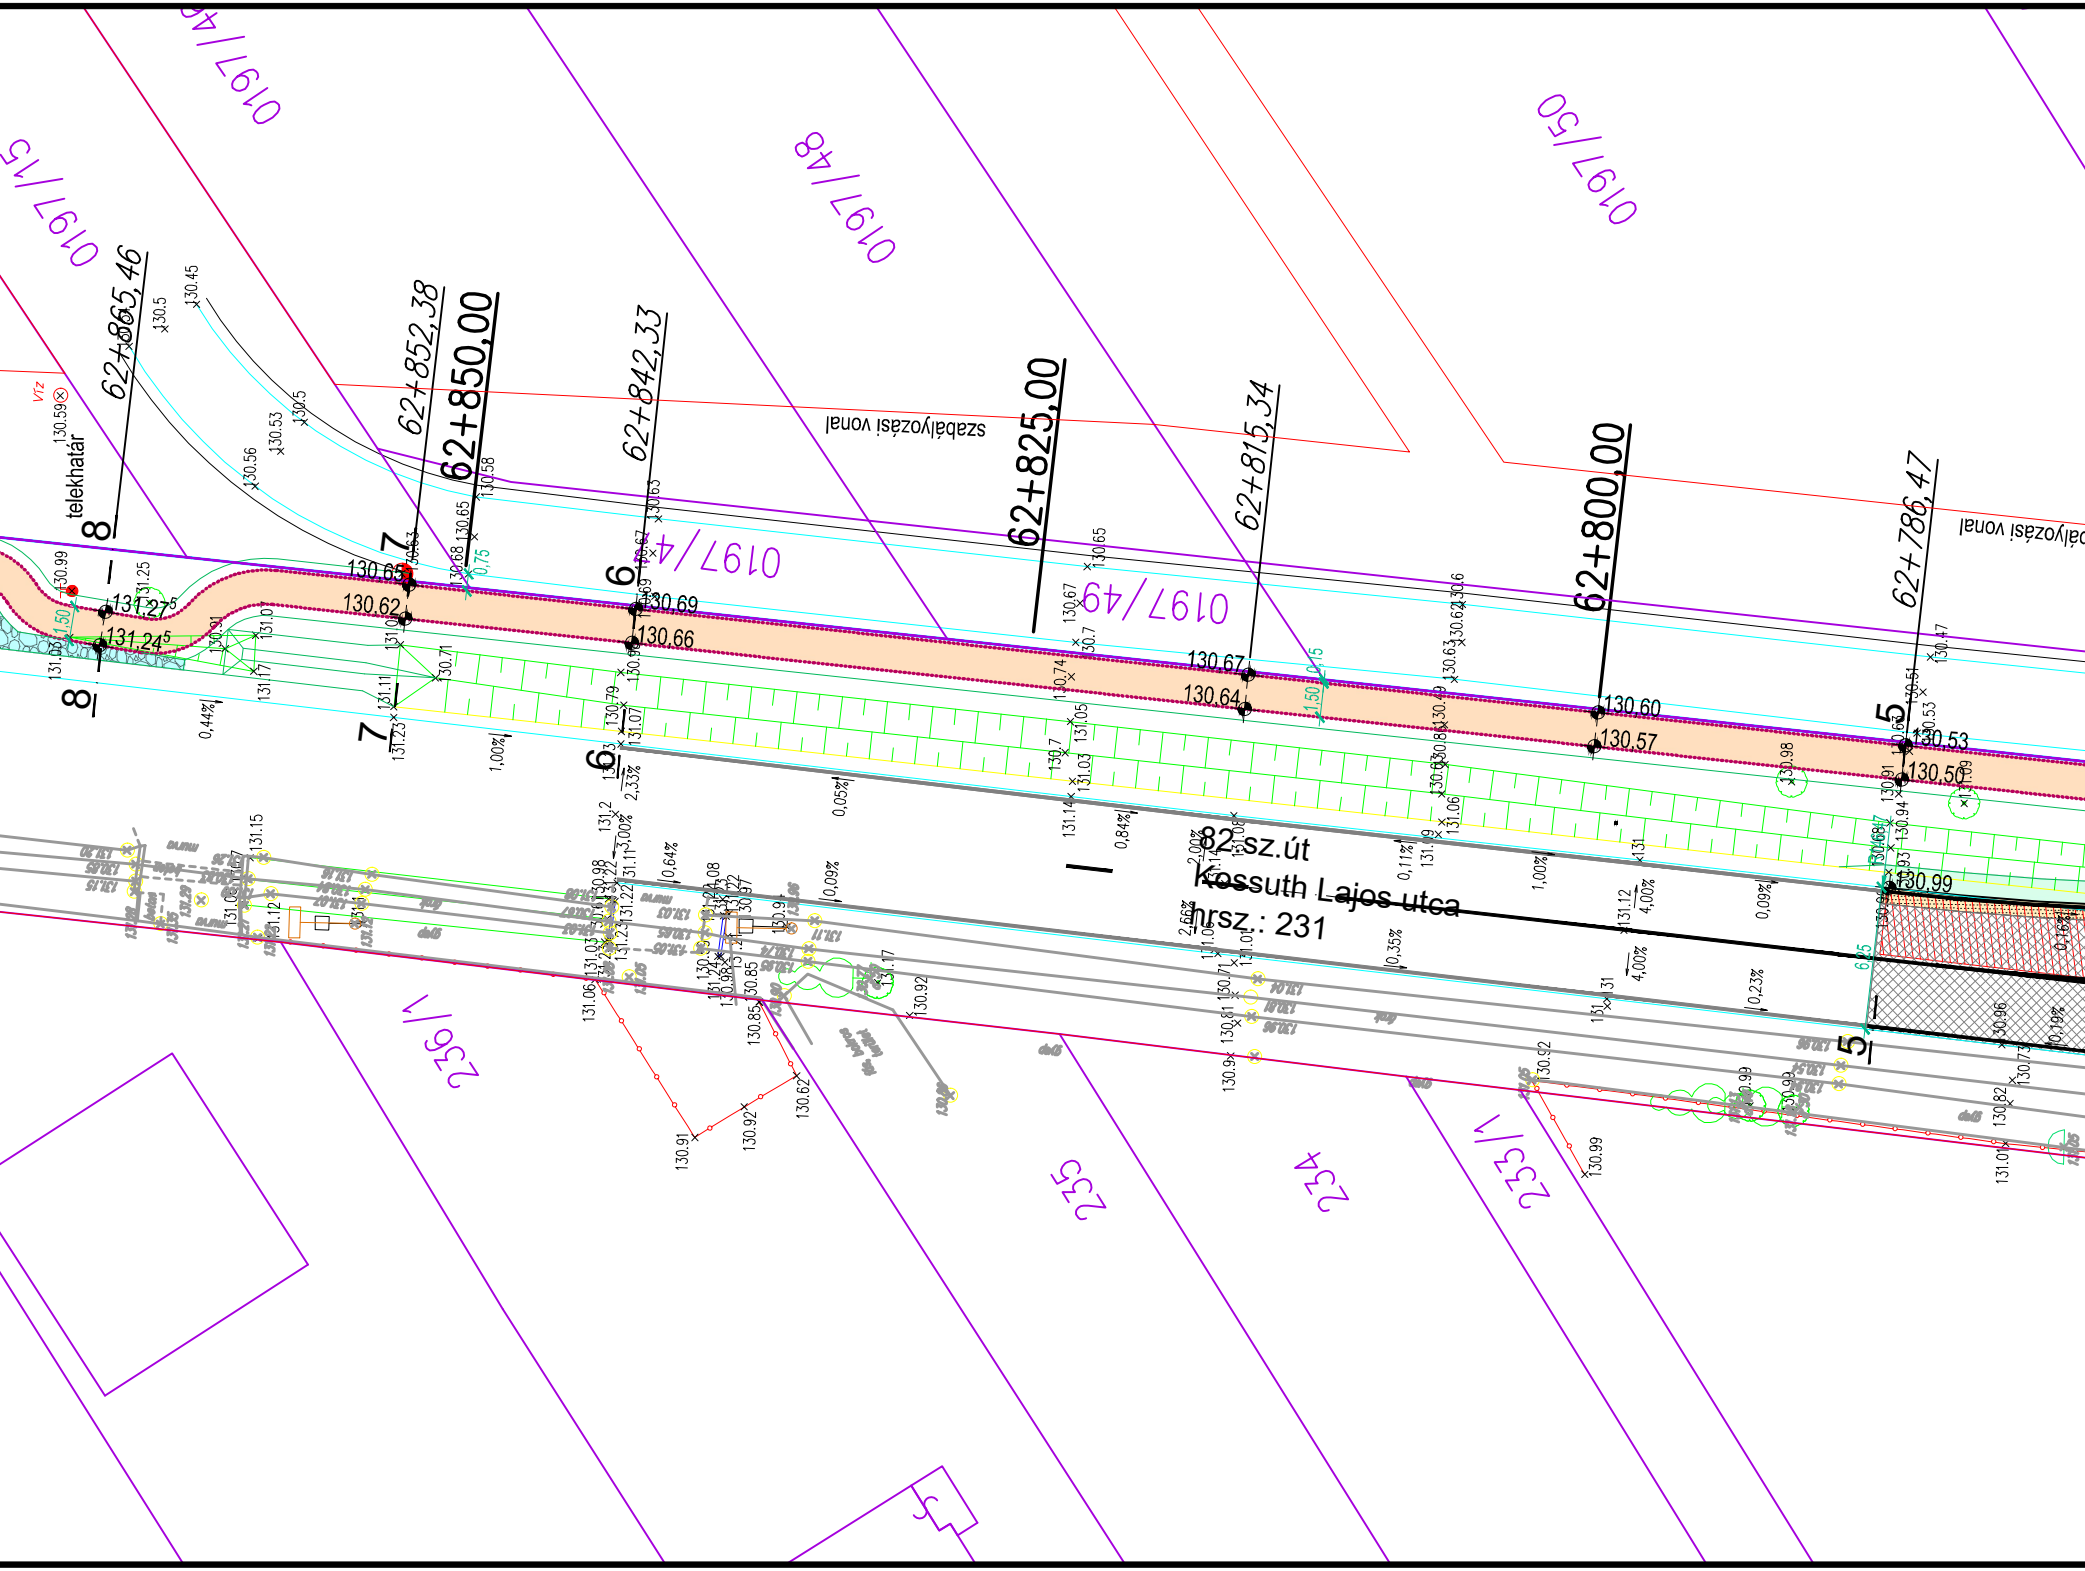
0197/40
0197/15
0197/48
0197/50
0197/4
0197/49
62+865,46
62+852,38
62+850,00
62+842,33
62+825,00
62+815,34
62+800,00
62+786,47
szabályozási vonal
telekhatár
8
7
6
5
130.65
130.62
130.69
130.66
130.67
130.64
130.60
130.57
130.53
130.50
130.99
131.27⁵
131.24⁵
82 sz.út
Kossuth Lajos utca
hrsz.: 231
236/1
235
234
233/1

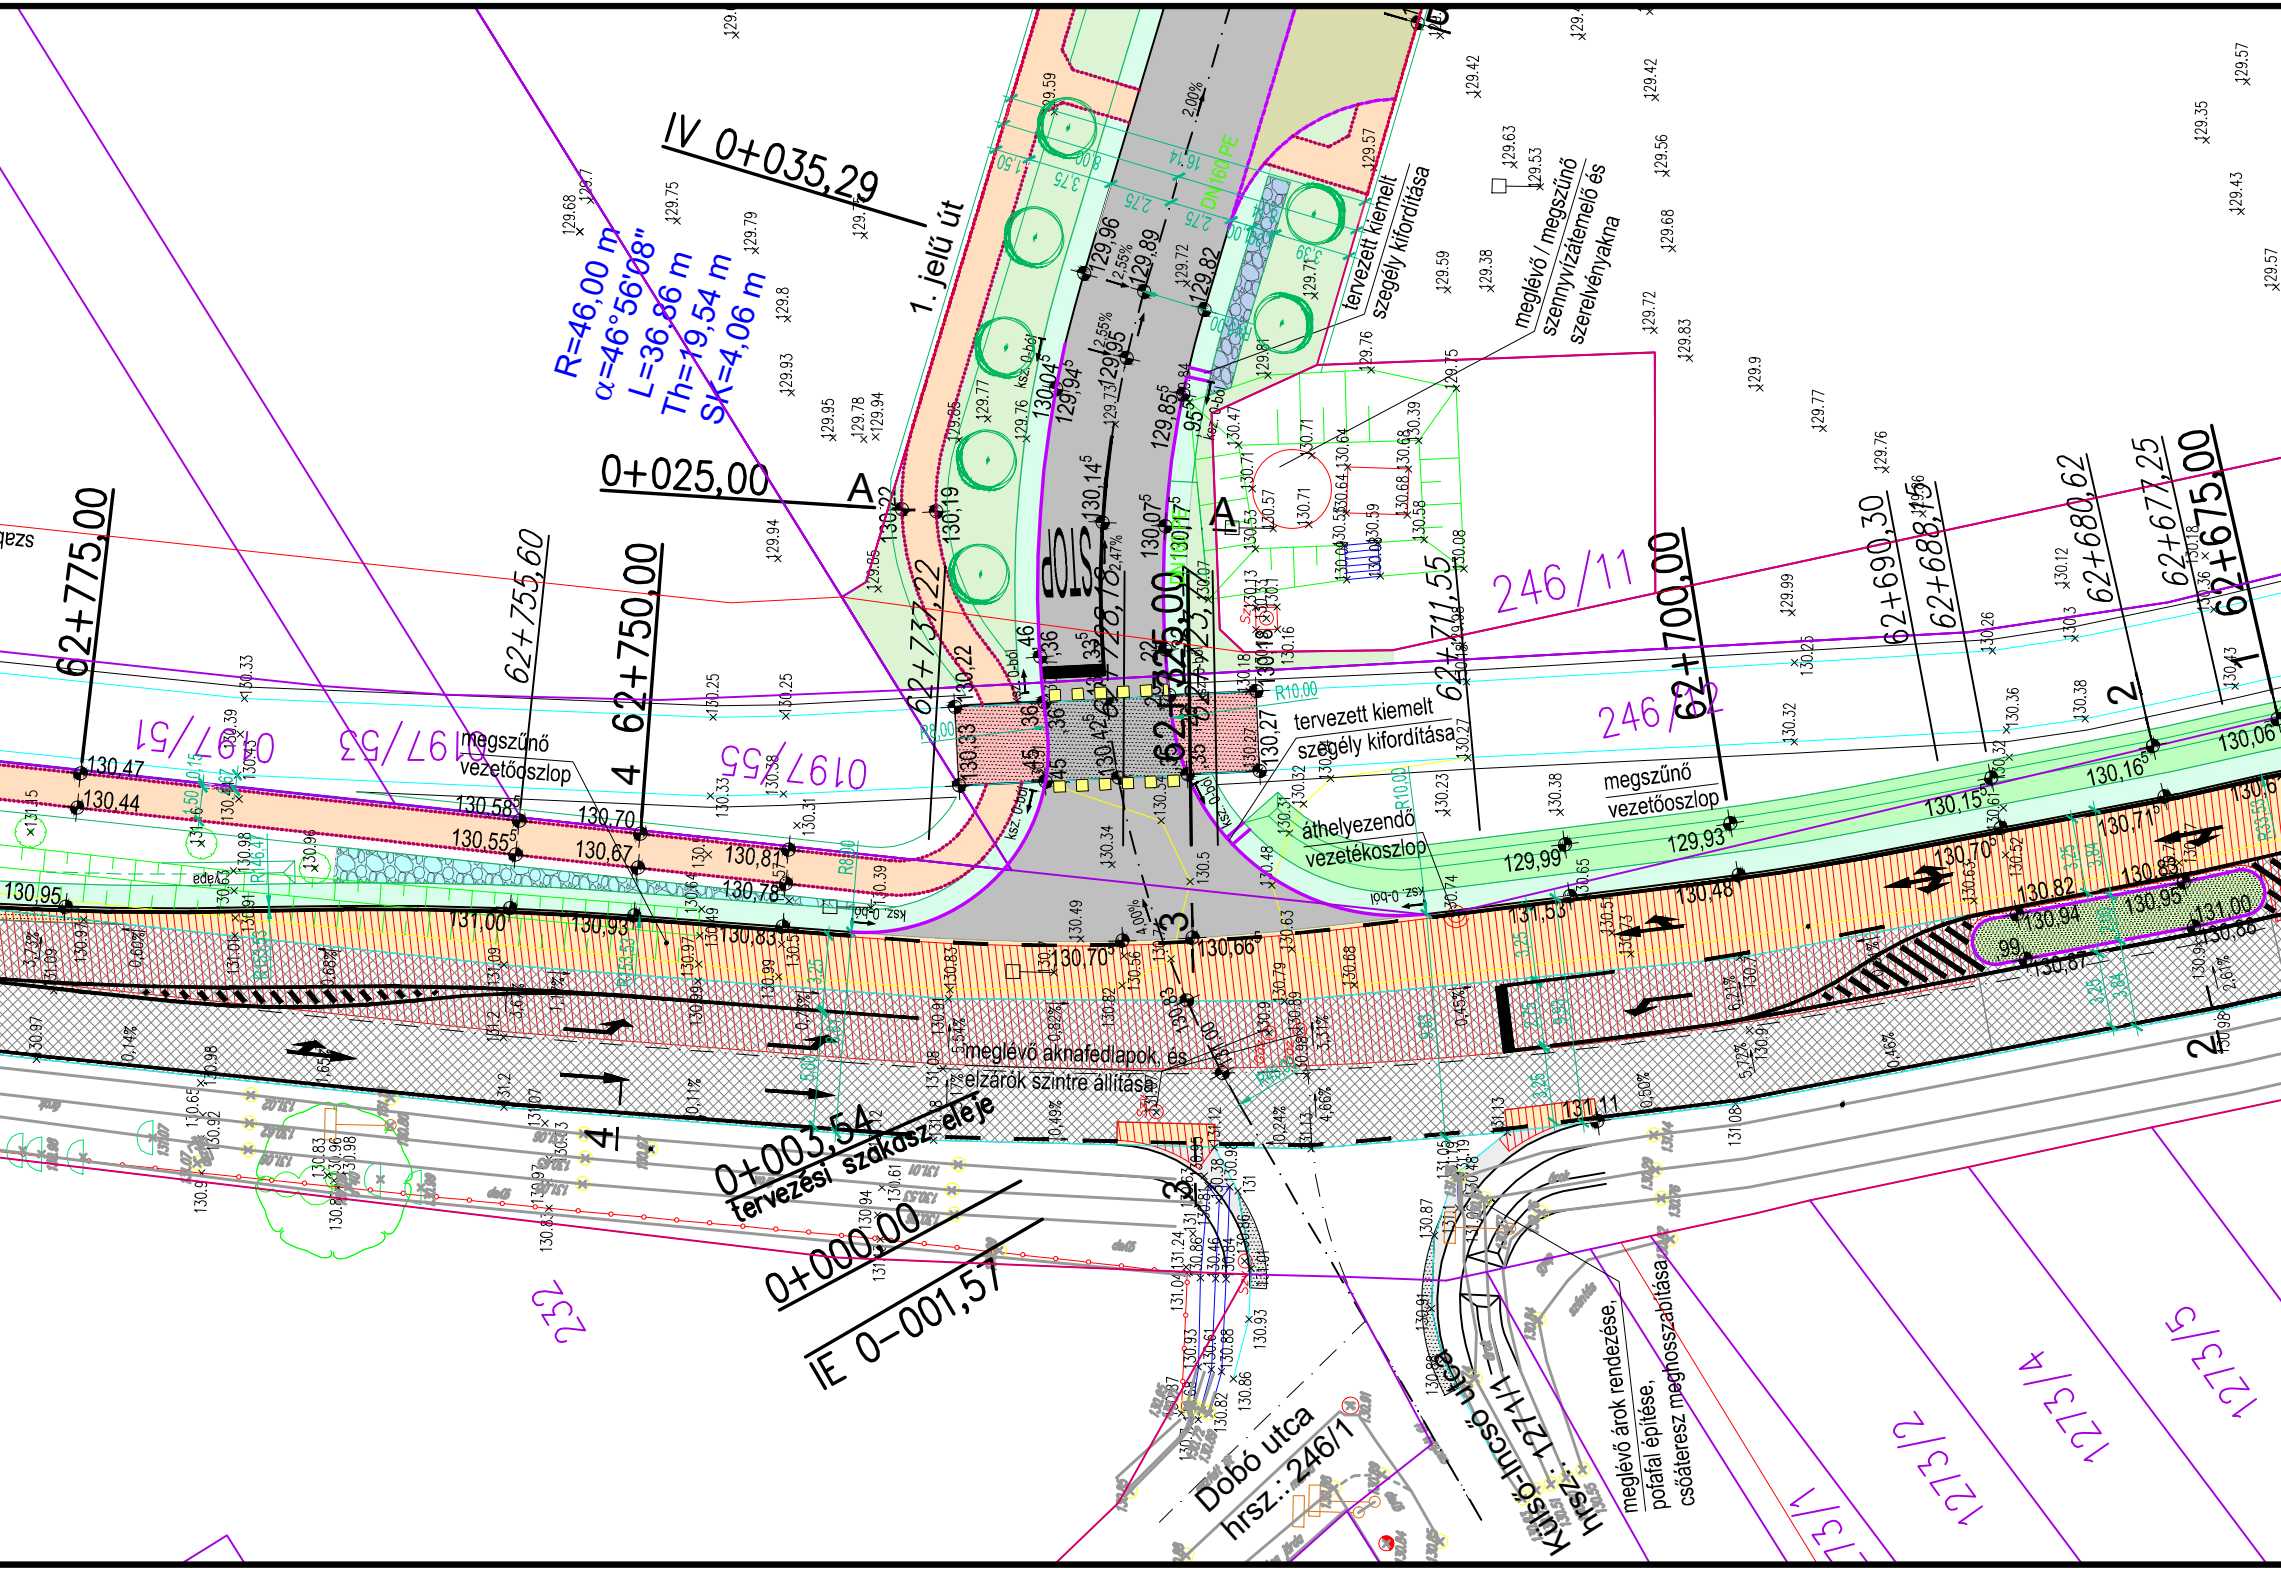
IV 0+035,29
1. jelű út
R=46,00 m
α=46°56'08"
L=36,86 m
Th=19,54 m
SK=4,06 m
0+025,00
A
A
DN160 PE
2,00%
2,55%
2,47%
STOP
tervezett kiemelt szegély kifordítása
meglévő / megszűnő szennyvízátemelő és szerelvényakna
246/11
246/12
62+775,00
62+755,60
62+750,00
62+737,22
62+728,18
62+725,00
62+711,55
62+700,00
62+690,30
62+688,15
62+680,62
62+677,25
62+675,00
0197/51
0197/53
0197/55
megszűnő vezetőoszlop
megszűnő vezetőoszlop
tervezett kiemelt szegély kifordítása
áthelyezendő vezetékoszlop
R10,00
R8,00
129,96
129,89
129,82
129,95
129,94
129,85
130,04
130,14
130,07
130,19
130,22
130,33
130,42
130,27
130,47
130,44
130,58
130,55
130,70
130,67
130,81
130,78
130,95
131,00
130,93
130,83
130,70
130,66
129,99
129,93
130,48
131,53
130,15
130,16
130,06
130,70
130,71
130,82
130,94
130,95
131,00
130,87
130,88
131,11
4
4
3
3
2
2
1
1
meglévő aknafedlapok és elzárók szintre állítása
0+003,54
tervezési szakasz eleje
0+000,00
IE 0-001,57
232
Dobó utca
hrsz.: 246/1
Külső-Incsői utca
hrsz.: 1274/1
meglévő árok rendezése, pofafal építése, csőáteresz meghosszabbítása
1273/1
1273/2
1273/4
1273/5

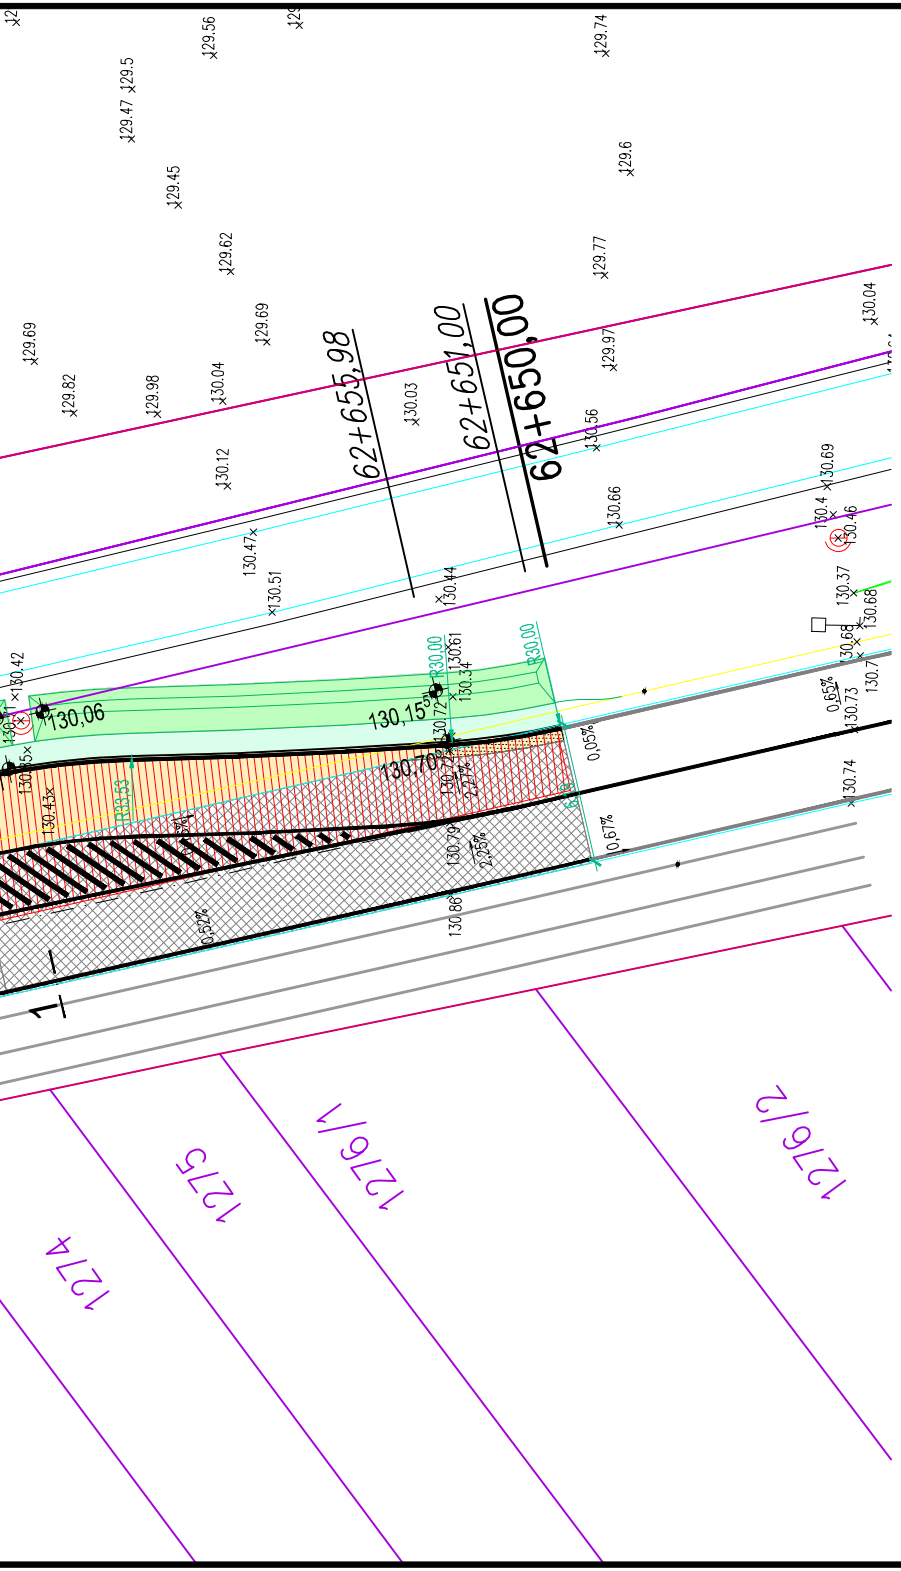
62+655,98
62+651,00
62+650,00
130,06
130,15
130,70
R30,00
R30,00
R33,53
0,05%
0,67%
0,65%
0,52%
2,27%
2,25%
129.74
129.56
129.5
129.47
129.45
129.6
129.62
129.77
129.69
129.69
129.82
129.98
130.04
129.97
130.03
130.04
130.56
130.12
130.66
130.69
130.47
130.4
130.46
130.51
130.44
130.37
130.68
130.42
130.61
130.34
130.72
130.68
130.73
130.7
130.43
130.74
130.79
130.86
1274
1275
1276/1
1276/2

JELMAGYARÁZAT

🟨	TERVEZETT ASZFALT BURKOLAT (82.sz.út-erősebb pályaszerk.) 5 cm vtg. AC 16 kopó (mF) PmB 25/55-65 jelű aszfalt kopóréteg 7 cm vtg. AC 22 kötő (F) B 50/70 jelű aszfalt kötőréteg 10 cm vtg. AC 32 alap (F) B 50/70 jelű aszfalt alapréteg 30 cm vtg. FZKA 0/63 folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg E2min≥80 MN/m2 talajcsere (opció) tömörített, humusz mentes altalaj
⬛	TERVEZETT ASZFALT BURKOLAT (kiszolgálóút-erősebb pályaszerk.) 5 cm vtg. AC 11 kopó (F) B 50/70 jelű aszfalt kopóréteg 13 cm vtg. AC 32 alap (F) B 50/70 jelű aszfalt alapréteg 25 cm vtg. FZKA 0/63 folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap 20 cm vtg. homokos kavics védőréteg E2min≥60 MN/m2 talajcsere (opció) tömörített, humusz mentes altalaj
🟥	TERVEZETT ASZFALT BURKOLAT (kerékpárút) 3 cm vtg. AC 8 kopó (N) B 50/70 jelű aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. AC 11alap (N) B 50/70 jelű aszfalt alapréteg 20 cm vtg. M45 jelű mechanikai stabilizáció M22 jelű kiékeléssel 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg E2min≥45 MN/m2 tömörített, humusz mentes altalaj
🟩	TERVEZETT TÉRKŐ BURKOLAT (forgalomterelő sziget) 6 cm vtg. térkő burkolat (vörös) 3 cm vtg. Z 0/5 jelű zúzalék ágyazat 15 cm vtg. FZKA 0/32 folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap 15 cm vtg. homokos kavics védőréteg tömörített, humusz mentes altalaj
▒	TERVEZETT ASZFALT BURKOLAT (járda-erősebb pályaszerk.) 3 cm vtg. AC 8 kopó (N) B 50/70 jelű aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. AC 11 alap (N) B 50/70 jelű aszfalt alapréteg 25 cm vtg. M45 jelű mechanikai stabilizáció M22 jelű kiékeléssel 15 cm vtg. homokos kavics védőréteg tömörített, humusz mentes altalaj
🟧	TERVEZETT ASZFALT BURKOLAT (járda-gyengébb pályaszerk.) 3 cm vtg. AC 8 kopó (N) B 50/70 jelű aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. AC 11 alap (N) B 50/70 jelű aszfalt alapréteg 20 cm vtg. M45 jelű mechanikai stabilizáció M22 jelű kiékeléssel 15 cm vtg. homokos kavics védőréteg tömörített, humusz mentes altalaj
🟩	TERVEZETT STABILIZÁLT PADKA 15 cm vtg. M22 jelű mechanikai stabilizáció rendezett terep
▨	TERVEZETT SZIKKASZTÓ MEZŐ 40x15-20 cm (SZxM) keresztmetszetű KZ11/16 vagy NZ11/22 jelű zúzottkő 40x80 cm (SZxM) keresztmetszetű "Kulé" kavics szivárgótest, köré geotextília (200g/m2) humusz mentes altalaj
▨	TERVEZETT SZIKKASZTÓ MEZŐ 100x15-20 cm (SZxM) keresztmetszetű KZ11/16 vagy NZ11/22 jelű zúzottkő 100x80 cm (SZxM) keresztmetszetű "Kulé" kavics szivárgótest, köré geotextília (200g/m2) humusz mentes altalaj

—	TERVEZETT KIEMELT SZEGÉLYSOR
┅	TERVEZETT JÁRDA BURKOLATSZÉL
—	TERVEZETT ÚTBURKOLATSZÉL
— · — · —	TERVEZETT ÚTTENGELY
⌖130,88	TERVEZETT MAGASSÁG
→	TERVEZETT BURKOLATI LEJTÉS
⊸	TERVEZETT KANDELÁBER
🟩	TERVEZETT ÁROK

▩	TERVEZETT ASZFALT BURKOLAT (lemarás, ráaszfaltozás) meglévő kopóréteg marása 5 cm vastagságban, majd: 5 cm vtg. AC 16 kopó (mF) PmB 25/55-65 jelű aszfalt kopóréteg beépítése
▥	TERVEZETT ASZFALTRÁCS geotextília hordozórétegű, ragasztott kompozit aszfaltrács beépítése
▒	BONTANDÓ PÁLYASZERKEZET

Megjegyzés:

- Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
- Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
- A kivitelezés megkezdése előtt a terven feltüntetett adatok és méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A terveket a kapcsolodó/csatlakozó szakági tervekkel együtt kell kezelni.

Ez a terv a Talent Plan Kft. szellemi tulajdona, melyet szerzői jog véd.

T·P
TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373
email:talent_plan@arrabonet.hu web: http://www.talent-plan.hu

TERVEZŐ: Miklósi Attila KÉ-K 08-0513	MEGBIZÓ: HAMILTONBAU KFT. 9025 Győr, Szarvas utca 25. fsz. 1.	DÁTUM: 2026.07.
TERVEZŐ:		LÉPTÉK: M=1:250
SZERKESZTŐ:	MEGBIZÁS TÁRGYA: Nyúl, 82. sz. út melletti új beépítés közlekedés- és közműépítés engedélyezési és kiviteli terve	MUNKASZÁM: 25118
RAJZOLÓ:		TERVFAJTA: engedélyezési és kiviteli terve
EGYEZTETŐK:	RAJZ MEGNEVEZÉSE: ÚTÉPÍTÉSI HELYSZÍNRAJZ I. Kossuth Lajos utca (82.sz. út)	RAJZSZÁM: MU-1
TERVELLENŐR:		